

# Menü

ALPHA →


## Menü-PIN

Beispiel 000000



**Kassierer-PIN**  
**Manager-PIN**  
**Techniker-PIN**

Der Menübaum kann über das Terminal-Menü ausgedruckt werden („Menü drucken“)

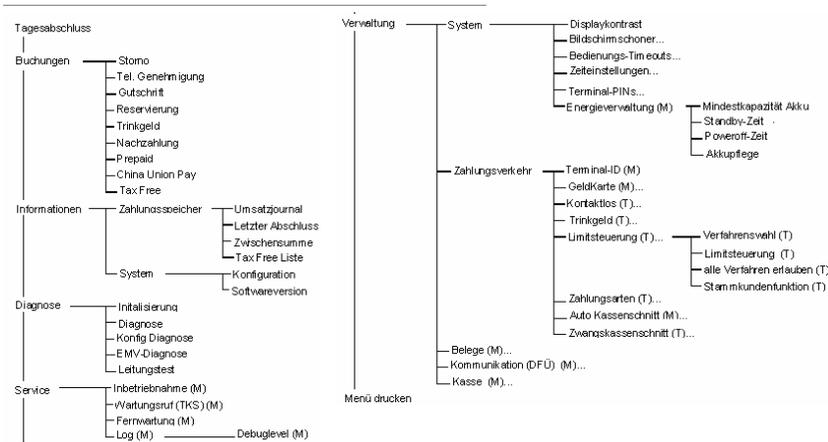

# Softkeys

Sind mehr als 3 Softkeys verfügbar, so kann mit der Taste **M3** die nächste Softkey-Ebene gewählt werden.

<b>Bon</b>	Belegwiederholung	<b>GUms</b>	Gesamtumsatz	<b>Res</b>	Reservierung
<b>Buch</b>	Buchung Erstreservierung	<b>Gift</b>	Gutscheinkarte	<b>StTg</b>	Status Kassenschnitt
<b>CB</b>	Cashback	<b>Gut</b>	Gutschrift	<b>Sto</b>	Storno
<b>CUP</b>	China Union Pay	<b>Inbe</b>	Inbetriebnahme	<b>Info</b>	Systeminformationen
<b>DCC</b>	Dynamische Währungs- umrechnung	<b>Init</b>	Initialisierung	<b>Tax</b>	Tax Free
<b>Diag</b>	Diagnose	<b>Tag</b>	Kassenschnitt	<b>Tel</b>	Telefonische Autorisierung
<b>EMVK</b>	EMV- Konfigurationsdiagnose	<b>Konf</b>	Konfigurationsdiagno- se	<b>TIP</b>	Trinkgeld
<b>FW</b>	Fernwartung	<b>ALPHA</b>	Menüaufruf	<b>Jour</b>	Umsatzjournal
<b>Fn</b>	Funktionsnummer	<b>Nach</b>	Nachzahlung	<b>TKS</b>	Wartungsruf
<b>GK</b>	Geldkarte	<b>PreP</b>	Prepaid	<b>ZSum</b>	Zwischensumme

Hotline:

Terminal-ID: \_\_\_\_\_

# VX520


analog / LAN / ISDN

www.ccv-deutschland.de




# Kurzbedienung

## Terminal einschalten (am Stromnetz anschließen)

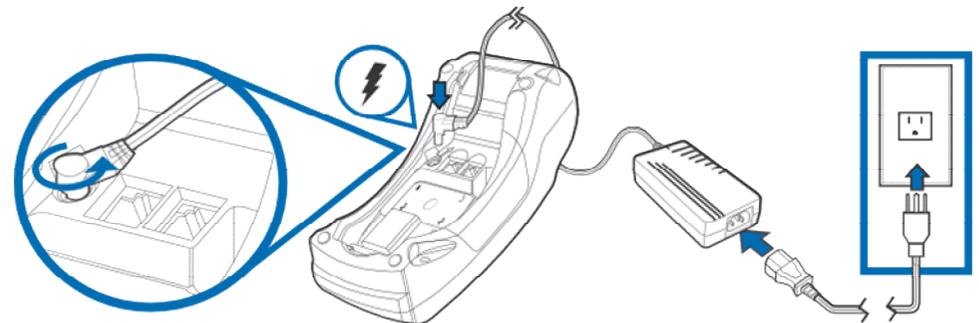

## Bonrolle einlegen

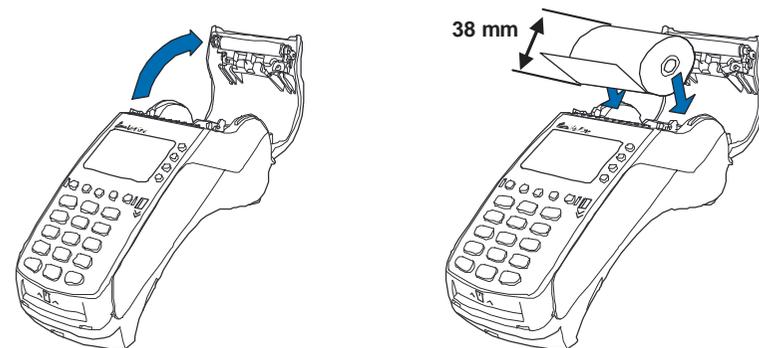

## Grundzustand



**Statusleiste** (Uhrzeit, )

**Betragseingabe** (mit zwei Nachkommastellen eingeben  
Beispiel: Eingabe 5000 für 50,00 €)

**Softkey-Funktionen**


## Karte einlesen



**Chip-Karte** stecken  
(Chip nach oben)



**Magnetstreifen-Karte**  
zügig durchziehen  
(Magnetstreifen links unten)



**Kontaktlose Karte**  
- auf das Display legen  
- Abstand kleiner 4 cm  
- bitte die Statusanzeige im oberen Displaybereich beachten

## Zahlung

1. Betrag eingeben

2. Karte einlesen  
(Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)

3. PIN-Eingabe (opt.)  
und Bestätigung

4. Beleg kontrollieren



## Storno

1. Funktion Storno

2. Transaktionsnummer eingeben

3. Karte einlesen  
(Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)

4. PIN-Eingabe (opt.)  
und Bestätigung

<Sto>



## Tagesabschluss

1. Funktion Tagesabschluss \*


2. Beleg kontrollieren

<Tag> +



\*Im Falle vorh. GeldKarten-Umsätze erfolgt im Anschluss an den Kassenschnitt die GeldKarteneinreichung.

## Verfahrenswahl (optional)



Verfahrenswahl

Sofern freigeschaltet, kann das Zahlungsverfahren im Zuge der Zahlung gewählt werden

(Bildschirm „Karte bitte“ —>Symbol zur Verfahrenswahl —>Auswahl der erlaubten Verfahren).

## Umsatzinformationen

Funktion Status-Kassenschnitt

oder Umsatzinformation über Menü

<StTg>



Menü-PIN

Informationen/ Zahlungsspeicher —>Umsatzjournal, letzter Abschluss oder Zwischensumme

## Initialisierung/ Diagnose

1. Funktion Initialisierung bzw. Diagnose

2. Beleg kontrollieren

<Init> bzw. <Diag>

